

A Gama de Produtos ResinDek[®]

ResinDek[®] XLD₅₀

Um painel com 13 mm, projetado para cargas mais leves e movimento de pedestres. Economiza dinheiro ao mesmo tempo em que fornece durabilidade. É oferecido com os acabamentos Gray Diamond Seal[®], Clear Diamond Seal[®] e ESD ou sem acabamento.

ResinDek[®] LD₅₀

Um painel 13 mm que economiza dinheiro enquanto suporta cargas dinâmicas e estáticas de paleta hidráulica de até 907 kg que é novo na indústria de manejo de materiais e é testado e comprovado todos os dias em todo o país. Para orçamentos limitados e mentes abertas! É oferecido com nosso acabamento ESD, certificado para o controle de eletricidade estática e com acabamentos Gray Diamond Seal[®] e Clear Diamond Seal[®] resistentes a impactos, ou ainda sem acabamento.

ResinDek[®] LD

O painel tradicional de 19 mm útil para tarefas leves com cargas dinâmicas e estáticas de paletas hidráulicas de até 907 kg. É oferecido com os acabamentos Gray Diamond Seal[®], Clear Diamond Seal[®] e ESD ou sem acabamento.

ResinDek[®] MD


Quando é necessário suportar cargas de até 1.361 kg e se precisa de um painel de 19 mm. É oferecido com os acabamentos Gray Diamond Seal, Clear Diamond Seal e ESD.

ResinDek[®] HD

O painel Heavy Duty (grandes cargas) é um painel de 19 mm que suporta até 2.041 kg de cargas dinâmicas e estáticas. É oferecido com os acabamentos Gray Diamond Seal[®], Clear Diamond Seal[®] e ESD.

O novo ResinDek[®] MAX

Nosso painel de força máxima que suporta até 3.629 kg de cargas dinâmicas e estáticas.

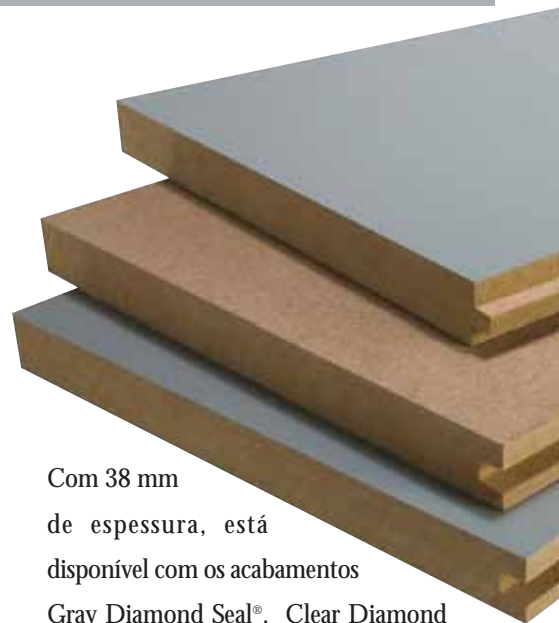

Com 38 mm de espessura, está disponível com os acabamentos Gray Diamond Seal[®], Clear Diamond Seal[®] e ESD.

ResinDek[®] Xspan[®]

Sem necessitar de estrado metálico para suporte, sustenta carga de até 1.361 kg. Isto é o que o nosso painel de 28 mm pode fazer pela cobertura dos seus pisos elevados. É oferecido com os acabamentos Gray Diamond Seal, Clear Diamond Seal e ESD.

Paineis para pisos elevados da ResinDek[®]



Nome do produto	Limites de cargas variáveis e caixas de painéis hidráulicos	Espessura	Acabamentos disponíveis		
			Sem acabamento	GDS, CDS	ESD
ResinDek [®] XLD ₅₀	Até 567 Kgs	13 mm	■	■	■
ResinDek [®] LD ₅₀	Até 907 Kgs	13 mm	■	■	■
ResinDek [®] LD	Até 907 Kgs	19 mm	■	■	■
ResinDek [®] MD	Até 1361 Kgs	19 mm	n/a	■	■
ResinDek [®] HD	Até 2041 Kgs	19 mm	n/a	■	■
ResinDek [®] MAX	Até 3629 Kgs	38 mm	n/a	■	■
ResinDek [®] Xspan [®]	Até 1361 Kgs (sem estrado)	28 mm	n/a	■	■

Acabamentos Disponíveis
Gray Diamond Seal[®] (GDS)
Clear Diamond Seal[®] (CDS)
ESD Controle de Estática

Opções
Sistemas de Fixação Invisi-Loc[®]
Configurações T & G
Certificado Livre de Formaldeído



Todos os produtos ResinDek[®] Contribuem para somar pontos para a qualificação de edificações LEED[®]



10179 Wayne Avenue
Cincinnati, OH 45215
Teléfono gratuito: 888.755.3048
Teléfono: 513.772.5560
Fax: 513.772.5561
www.resindek.com



©2011 Cornerstone Specialty Wood Products, LLC
Todos os direitos reservados. Cornerstone Specialty Wood Products, LLC, o logotipo Cornerstone, o logotipo 7 anos de garantia, ResinDek, The Panel of Experts, Xspan, Diamond Seal e Invisi Loc são marcas comerciais de Cornerstone Specialty Wood Products, LLC.