

## La Gama de Productos ResinDek<sup>®</sup>

### ResinDek<sup>®</sup> XLD<sub>50</sub>

Un panel de 13 mm (1/2 pulg.) diseñado para cargas más ligeras y movimiento peatonal. Le ahorra dinero mientras que provee durabilidad. Se ofrece con los acabados Gray Diamond Seal<sup>®</sup>, Clear Diamond Seal<sup>®</sup> y ESD o sin acabado.

### ResinDek<sup>®</sup> LD<sub>50</sub>

Un panel de 13 mm (1/2 pulg.) que le ahorra dinero mientras soporta cargas vivas y muertas de transpaleta de hasta 907 kg (2,000 lb) lo cual es nuevo en la industria del manejo de materiales y es probado y corroborado cada día a lo largo del país. ¡Para presupuestos limitados y mentes abiertas! Se ofrece con nuestro acabado ESD, certificado para el control de estática y acabados Gray Diamond Seal<sup>®</sup> y Clear Diamond Seal<sup>®</sup> resistentes a impactos, o sin acabado.

### ResinDek<sup>®</sup> LD

El tradicional panel de 19 mm (3/4 pulg.)

útil para tareas livianas con cargas vivas y muertas de transpaleta de hasta 907 kg (2,000 lb). Se ofrece con los acabados Gray Diamond Seal<sup>®</sup>, Clear Diamond Seal<sup>®</sup> y ESD o sin acabado.

### ResinDek<sup>®</sup> MD


Cuando necesita soportar cargas de hasta 1,361 kg (3,000 lb) y requiere un panel de 19 mm (3/4 pulg.). Se ofrece con los acabados Gray Diamond Seal, Clear Diamond Seal y ESD.

### ResinDek<sup>®</sup> HD

El panel Heavy Duty (grandes cargas) es un panel de 19 mm (3/4 pulg.) que sostiene hasta 2,041 kg (4,500 lb) de cargas vivas/muertas. Se ofrece con los acabados Gray Diamond Seal<sup>®</sup>, Clear Diamond Seal<sup>®</sup> y ESD.

### El nuevo ResinDek<sup>®</sup> MAX

Nuestro panel de fuerza máxima que sostiene hasta 3,629 kg (8,000 lb) de cargas vivas/muertas. Con 38 mm (1-1/2 pulg.) de

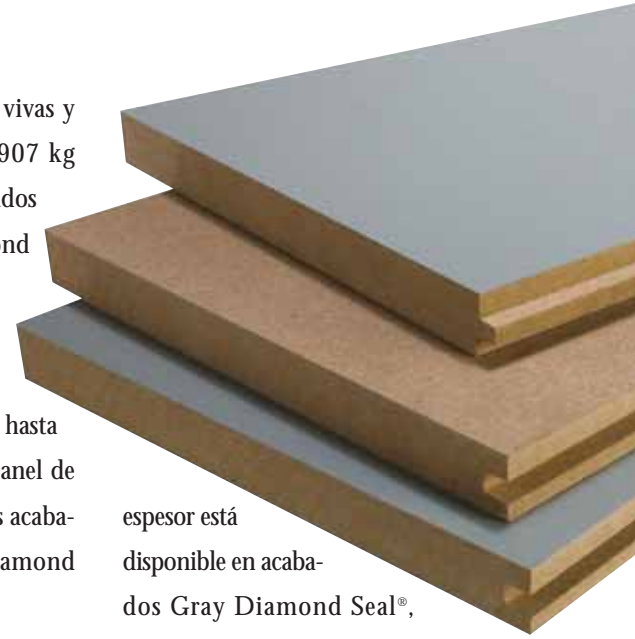

espesor está disponible en acabados Gray Diamond Seal<sup>®</sup>, Clear Diamond Seal<sup>®</sup> y ESD.

### ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup>

Sin requerir Laminación acanalada para soporte, puede carga hasta 1,361 kg (3,000 lbs.). Esto es lo que nuestro panel de 28 mm (1-1/8 pulg) puede hacer por la cubierta de su entresijos. Se ofrece con los acabados Gray Diamond Seal<sup>®</sup>, Clear Diamond Seal<sup>®</sup> y ESD.



10179 Wayne Avenue  
Cincinnati, OH 45215  
Toll Free: 888.755.3048  
Tel: 513.772.5560  
Fax: 513.772.5561  
www.resindek.com



## Paneles entresuelos de ResinDek<sup>®</sup>



Nombre de producto	Limites de cargas vivas y muertas de paines hidráulicos	Grosor	Acabados disponibles		
			No acabado	GDS, CDS	ESD
ResinDek <sup>®</sup> XLD <sub>50</sub>	Hasta 1,250 libras/567 Kgs	1/2"/13 mm	■	■	■
ResinDek <sup>®</sup> LD <sub>50</sub>	Hasta 2,000 libras/907 Kgs	1/2"/13 mm	■	■	■
ResinDek <sup>®</sup> LD	Hasta 2,000 libras/907 Kgs	3/4"/19 mm	■	■	■
ResinDek <sup>®</sup> MD	Hasta 3,000 libras/1361 Kgs	3/4"/19 mm	n/a	■	■
ResinDek <sup>®</sup> HD	Hasta 4,500 libras/2041 Kgs	3/4"/19 mm	n/a	■	■
ResinDek <sup>®</sup> MAX	Hasta 8,000 libras/3629 Kgs	1-1/2"/38 mm	n/a	■	■
ResinDek <sup>®</sup> Xspan <sup>®</sup>	Hasta 3,000 libras/1361 Kgs no corrugado	1-1/8"/28 mm	n/a	■	■

### Acabados Disponibles

Gray Diamond Seal<sup>®</sup>  
Clear Diamond Seal<sup>®</sup>  
ESD Control de Estática Certificado

### Opciones

Sistemas de Fijación Invisi-Loc<sup>®</sup>  
Configuraciones T & G  
Libre de Formaldehído

Todos los productos ResinDek<sup>®</sup> Contribuyen para sumar puntos para la calificación de edificaciones LEED<sup>®</sup>

©2010 Cornerstone Specialty Wood Products, LLC Reservados todos los derechos. Cornerstone Specialty Wood Products, LLC, el logotipo Cornerstone, el logotipo 7 años de garantía, ResinDek, The Panel of Experts, Xspan, Diamond Seal y Invisi Loc son marcas comerciales de Cornerstone Specialty Wood Products, LLC.